Farbausführungen

weiss
bronze elox.
schwarz
alu elox.

Ausführung Schiene
nach Wahl alu, weiss oder schwarz (Box inkl. Betriebsgerät separat montiert)

Montageart Schiene
Deckenmontage oder Seilabhängung

Kabel siehe unten

Lichtquelle
2 COB-LED pro Pendel

Abstrahlwinkel / FWHM
85° (Indirektlicht)
42° (Direktlicht)

Steuerung
CASAMBI®, siehe S. 36

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

Betriebsgerätebox
inkl. Primärkabel transparent, Länge 3.5 m

Nennleistung / Spannung
Primär 220–240 Vac / 50–60 Hz
Sekundär 100 W / 48 Vdc
(Anzahl Lichtelemente auf das Betriebsgerät auslegen)

Schiene
inkl. Sekundärkabel, transparent, Länge 3.5 m

Spannung 48 Vdc

FEZ an BF

Die Schlichtheit in der Form und der hohe Anspruch an die Funktion sind die wichtigsten Merkmale der Leuchte FEZ. Das Zusammenfügen der beiden Manufakturprodukten von BALTENSWEILER und buschfeld® schafft ein flexibles Leuchtensystem.

Das System kann wahlweise direkt an die Decke oder mit einer Seilabhängung montiert werden.
Der Pendel FEZ DZ schwebt an zwei feinen Seilen. Er kann bei der Montage innerhalb der Schiene individuell platziert werden. Der Leuchtenkopf kann durch einen integrierten Seilzug stufenlos in der Höhe verstellt und in der Längsrichtung bis zu 25° geneigt werden.
Der Leuchtenkopf ist mit zwei Lichtquellen ausgestattet. Die LED oben am Leuchtenkopf bietet ein über die Decke abstrahlendes Indirektlicht. Sie erhellt den ganzen Raum und kann wahlweise zu- oder weggeschaltet werden. Eine zweite, nach unten gerichtete LED bietet blendfreies Licht und inszeniert Tisch oder Tresen.

Unsere CASAMBI® Lichtelemente (IRIO an BF, FEZ an BF, LINIjA Strahler an BF) mit der Adaption für das Schienensystem Sense System® 48 Vdc von buschfeld® können miteinander in der Schiene kombiniert werden. Dabei muss die maximale Anschlussleistung vom Betriebsgerät berücksichtigt werden.

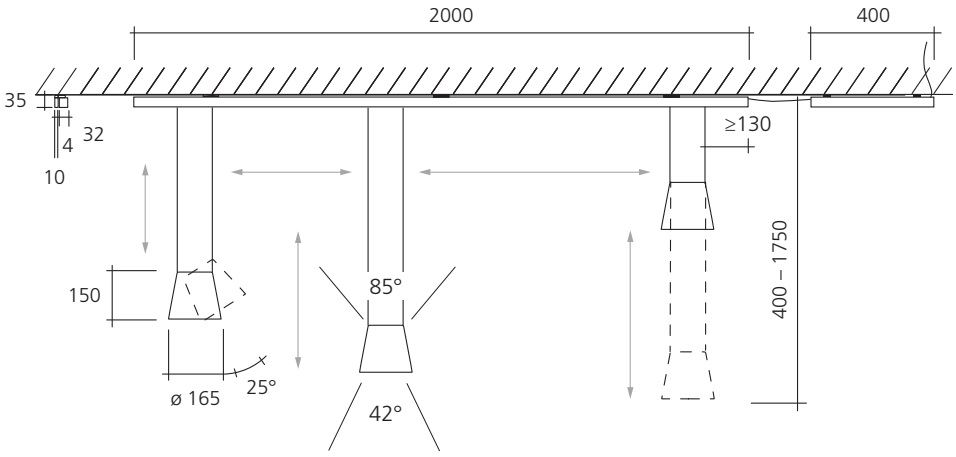

Pendel
Lichtfarbe 2700 K
CRI / R_a min. 90
Lichtstrom 2615 lm pro Pendel
Nennleistung / Spannung
27.5 W pro Pendel / 48 Vdc

Pendel
Lichtfarbe 2850–1800 K DTW
CRI / R_a min. 90
Lichtstrom 2310 lm pro Pendel
Nennleistung / Spannung
27 W pro Pendel / 48 Vdc

FEZ an BF

Funktionen FEZ DZ an BF

- Horizontale Position von Pendel bei Montage wählbar
- Leuchte über automatischen Seilzug stufenlos vertikal höhenverstellbar
- Ein / Aus über Wandschalter bauseits
- Schalt- und dimmbar (stufenlos) per integriertem CASAMBI® Taster (Oberseite des Leuchtenkopfs), per CASAMBI® App oder per CASAMBI® fähigen Bedienelement
- Indirekt- und Direktlicht separat schaltbar (Dimmung gesamte Leuchte)
- Wechsel zwischen Szenen Indirekt-, Direktlicht oder beide zusammen mit kurzem Tastendruck auf integrierten Taster, Dimmung mit langem Tastendruck
- Standardausführung CASAMBI® ready
- Auf Wunsch CASAMBI® programmiert erhältlich, siehe S.122

Indirektlicht
Programmierbarer CASAMBI® Taster oben an Leuchtenkopf, Licht separat schaltbar (Szenenwechsel).

Bedienelement (optional)
Remote Pro Fernbedienung
(CASAMBI® / Bluetooth®) 36 x 134 x 9.1mm

FEZ an BF

Deckenmontage Variante 1:
Die Betriebsgerätebox kann bündig am Schienenende positioniert werden.

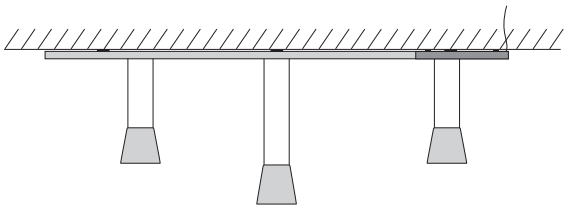

Deckenmontage Variante 2:
Die Betriebsgerätebox kann entlang der Schiene positioniert werden.

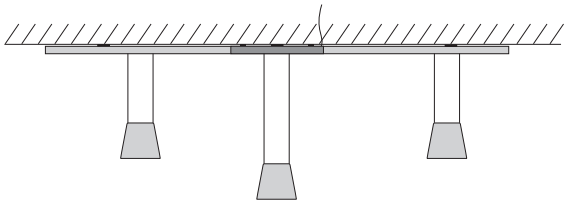

Deckenmontage Variante 3:
Die Betriebsgerätebox wird extern aufputz positioniert.

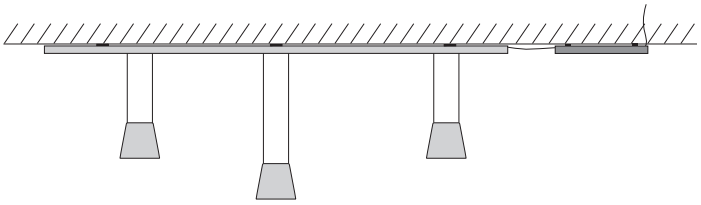

Montage mit Seilabhängung:
Die Betriebsgerätebox muss extern aufputz positioniert werden.

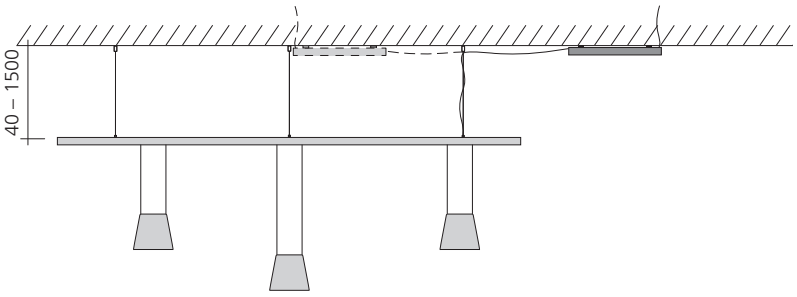
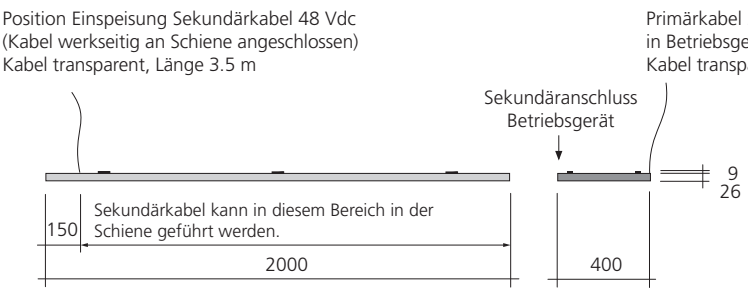
Abmessungen Schiene und Betriebsgerätebox: