Farbausführung

alu elox. schwarz elox.

Teleskop verchromt

Montagebügel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung
Farbe wie Leuchtenprofil

Spezielles
höhenverstellbar, Abhängung in zwei Längen erhältlich

Lichtquelle Power-LED

Steuerung
dimmbar am Leuchtenprofil (5 Stufen), schalten extern (Memory)

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

LET D

Minimalistisches Design, klare Linien und das filigrane Profil zeichnen die Deckenleuchte LET D aus. Der elegante Leuchtenkopf der LET D schwebt fast unsichtbar über dem Tisch oder Tresen. Eine Leuchte die sich durch maximale Reduktion in viele Wohnsituationen einfügen lässt.

Die Leuchte LET D ist mit einem Teleskopgestänge ausgestattet, das eine flexible Anpassung der Leuchtenhöhe ermöglicht. Das Leuchtenprofil ist durch Kugelgelenke mit dem Gestänge verbunden. Dies erlaubt das Neigen des Profils und ermöglicht eine vielseitige Ausrichtung des Lichts.

LET D 100

Lichtfarbe 2700 K
Lichtquelle 2 x 4 Power-LED
CRI / R_a min. 90
Abstrahlwinkel / FWHM 78°
Lichtstrom 1460 lm
Nennleistung / Spannung
22 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Lichtfarbe 3000 K
Lichtquelle 2 x 4 Power-LED
CRI / R_a min. 90
Abstrahlwinkel / FWHM 78°
Lichtstrom 1530 lm
Nennleistung / Spannung
22 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

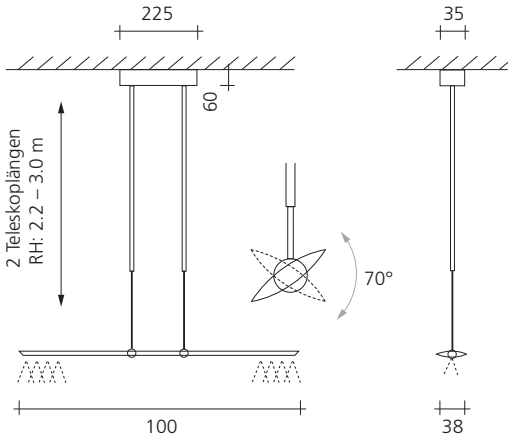

LET D 120 | 140

Lichtfarbe 2700 K
Lichtquelle 3 x 4 Power-LED
CRI / R_a min. 90
Abstrahlwinkel / FWHM 78°
Lichtstrom 2190 lm
Nennleistung / Spannung
33 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Lichtfarbe 3000 K
Lichtquelle 3 x 4 Power-LED
CRI / R_a min. 90
Abstrahlwinkel / FWHM 78°
Lichtstrom 2290 lm
Nennleistung / Spannung
33 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

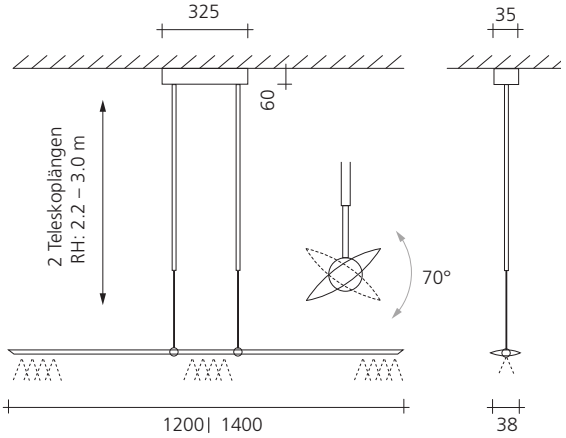

LET D

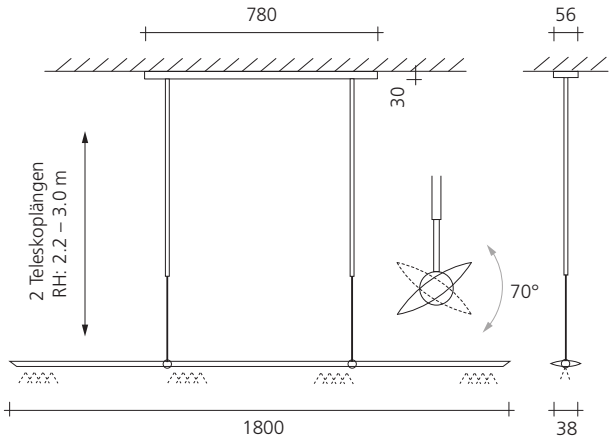

LET D 180

Lichtfarbe 2700 K
Lichtquelle 4 x 4 Power-LED
CRI / R_a min. 90
Abstrahlwinkel / FWHM 78°
Lichtstrom 2920 lm
Nennleistung / Spannung
44 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Lichtfarbe 3000 K
Lichtquelle 4 x 4 Power-LED
CRI / R_a min. 90
Abstrahlwinkel / FWHM 78°
Lichtstrom 3060 lm
Nennleistung / Spannung
44 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Abhängung inkl. Flansch (höhenverstellbar) (Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
standard	2.2 – 2.5 m	78 cm	135 cm
lang	2.5 – 3.0 m	104 cm	188 cm

Gelenk
Leuchtenprofil über das Kugelgelenk 70° neigbar.

Dimmtaster
Licht durch Gedrückthalten des Tasters unten am Leuchtenprofil in 5 Stufen dimmbar.

LET D