

LINIJÄ D



Farbausführungen



alu elox. schwarz elox.

Ausführung Schiene

verschiedene Längen,
nach Wahl alu od. schwarz elox.

Montageart Schiene

direkte Deckenmontage oder mit
Abhängung

Kabel siehe unten

Lichtelemente

Pendel und Strahler

Lichtquelle

1 COB-LED pro Pendel / Strahler

Steuerung


geschaltet über Wandschalter,
2 Helligkeitsstufen durch Drehen
der Pendel, Strahler nicht dimm-
bar

Spezielles

Strahler CASAMBI® ready oder
prog. bestellbar

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem
Dimmer betrieben werden.

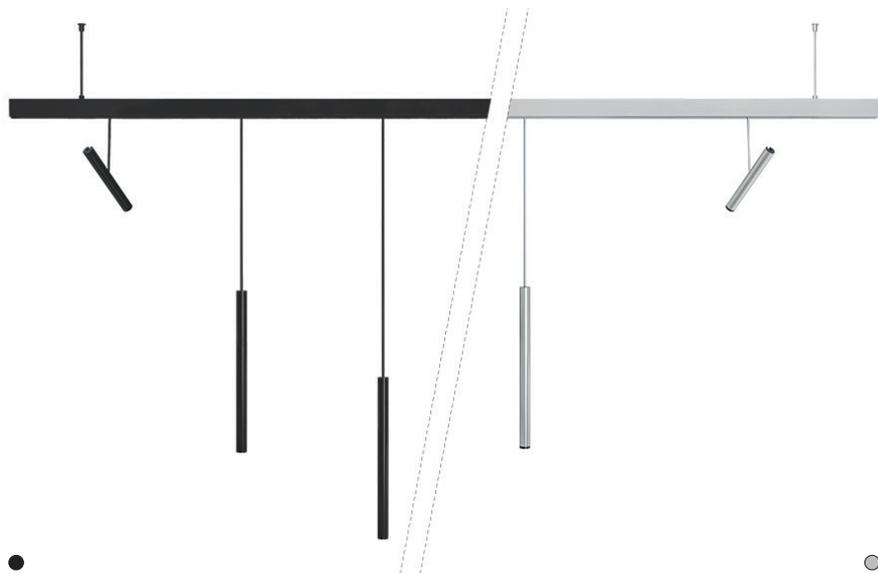

LINIJA D

Die Schlichtheit in ihrer Form: Ein Hängeleuchtensystem im zeitlosen Design, ideal zur Beleuchtung von Tischen und Tresen. Dank seiner hohen Flexibilität passt sich das Licht perfekt an alle Tischlängen an – besonders geeignet beim Einsatz über ausziehbaren Esstischen.

Die Pendel sind sowohl in der Höhe als auch entlang der Schiene werkzeuglos positionierbar. Die hochwertige Optik erlaubt es, die Pendel ohne zu blenden in jeder Höhe zu platzieren. Ein axiales Drehen der einzelnen Pendel lässt das Licht ein- und ausschalten, sowie in zwei Helligkeitsstufen (100 % oder 15 %) einstellen. Individuelle Lichtsituationen können somit sehr intuitiv und einfach erzielt werden.

Mit dem Strahler Vario können Objekte gezielt inszeniert und ausgeleuchtet werden – er wird für die horizontale Ausleuchten eingesetzt. Der Strahler ist dreh- und schwenkbar und kann entlang der Schiene frei positioniert werden. Der Strahler verfügt über einen variablen Ausstrahlwinkel. Durch Verschieben des Fokussierknopfes an der Oberseite des Strahlers kann der Ausstrahlwinkel stufenlos angepasst werden.

Die Schiene kann direkt an die Decke oder mittels Abhängung montiert werden. Es werden fünf verschiedene Schienenlängen mit integriertem Betriebsgerät angeboten.

Die Pendel und Strahler von LINIJA D und TOPOLED D (siehe S. 63) können innerhalb der gleichen Schiene kombiniert werden.

Für das Schienensystem Sense System® 48 Vdc von buschfeld® ist der LINIJA Strahler Vario BF erhältlich.



red dot winner 2021

Schiene inkl. Betriebsgerät

inkl. Primärkabel transparent,
Länge 3.5 m

Nennleistung / Spannung

Primär 220–240 Vac / 50–60 Hz
Schiene Länge 2.4 / 1.9 / 1.4 m:
- Sekundär 60 W / 24 Vdc
Schiene Länge 0.9 / 0.6 m:
- Sekundär 40 W / 24 Vdc
(Anzahl Lichtelemente auf das
Betriebsgerät auslegen)

Pendel

Lichtfarbe 2700 K

CRI / Ra min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM
69°

Lichtstrom 425 lm pro Pendel

Nennleistung / Spannung
6 W pro Pendel / 24 Vdc

Strahler

Lichtfarbe 2700 K



CRI / Ra min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM
13° – 69°

Lichtstrom 425 lm pro Strahler

Nennleistung / Spannung
6 W pro Strahler / 24 Vdc

LINJA D

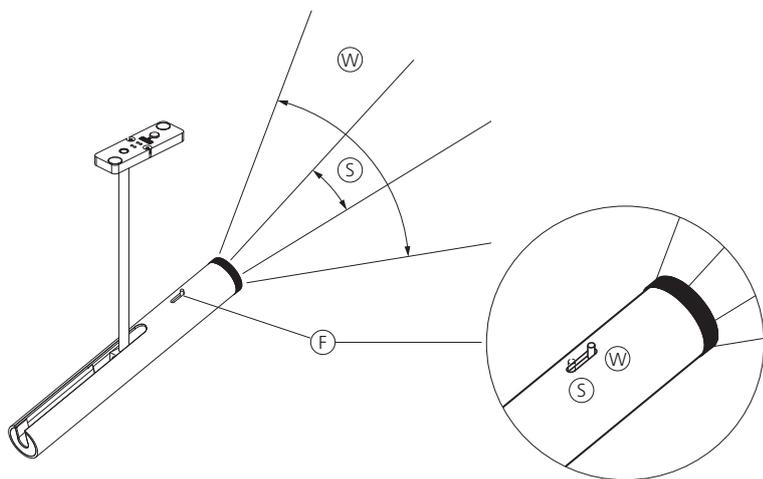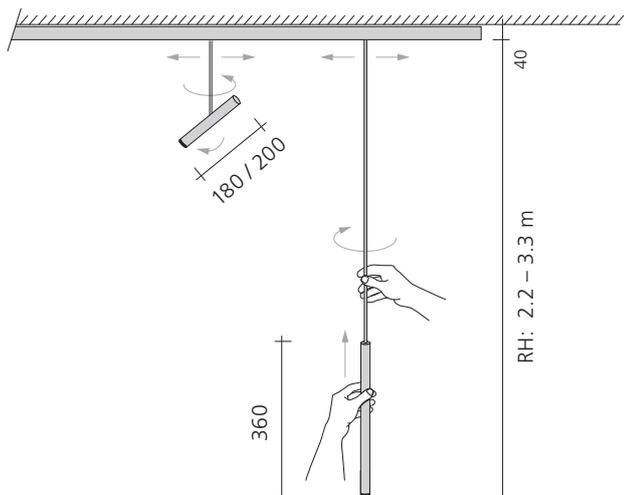

Schiene		
Länge:	Leistung:	Pendel:
240 cm	max. 60 W	1-10
190 cm	max. 60 W	1-10
140 cm	max. 60 W	1-10
90 cm	max. 40 W	1-6
60 cm	max. 40 W	1-6

Montageset (Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)		
Raumhöhe:	Montageset:	Pendel:
2.2 / 2.3 m	Deckenmontage-Set	kurz
2.4 m	Abhängung 15 cm	kurz
2.5 / 2.6 m	Deckenmontage-Set	lang
2.7 / 2.8 m	Deckenmontage-Set	XL
2.9 m	Abhängung 15 cm	XL
3.0 / 3.1 m	Abhängung 35 cm	XL

Der Ausstrahlwinkel kann durch den verschiebbaren Fokussierstift angepasst werden.

- (S) enger Ausstrahlwinkel (FWHM 13°)
- (W) breiter Ausstrahlwinkel (FWHM 69°)
- (F) Fokussierstift



Strahler Vario

Strahler dreh- und schwenkbar und vertikal in der Schiene frei positionierbar.

Strahler Vario: Länge 180 mm

Strahler Vario CASAMBI®: Länge 200 mm

Pendeldetail

Pendel höhenverstellbar und verschiebbar an Tubus.

Kurzes Pendel: 73 – 100 cm


Langes Pendel: 98 – 125 cm

XL Pendel: 123 – 150 cm


Montageart Schiene

Optimale Anpassung an Raumhöhe mit direkter Deckenmontage oder verschiedenen Abhängungen:


5 cm / 10 cm / 15 cm / 35 cm

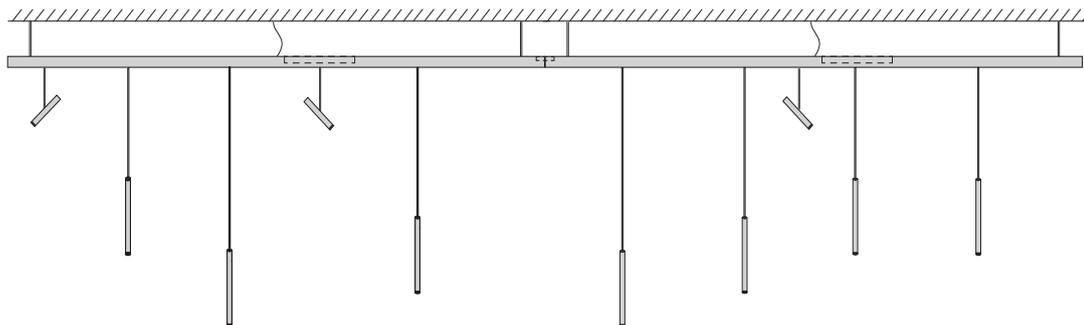


Schienen können mit Profilverbinder verbunden werden – Schienenverlängerungen auf Anfrage.

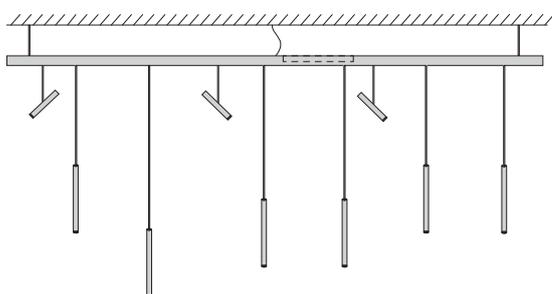


Schiene 240 cm

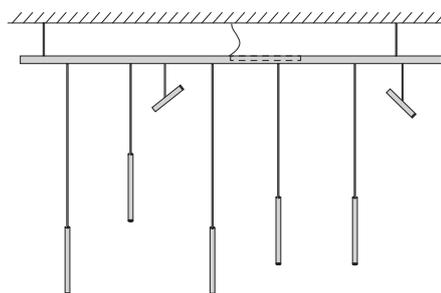


Schiene 190 cm

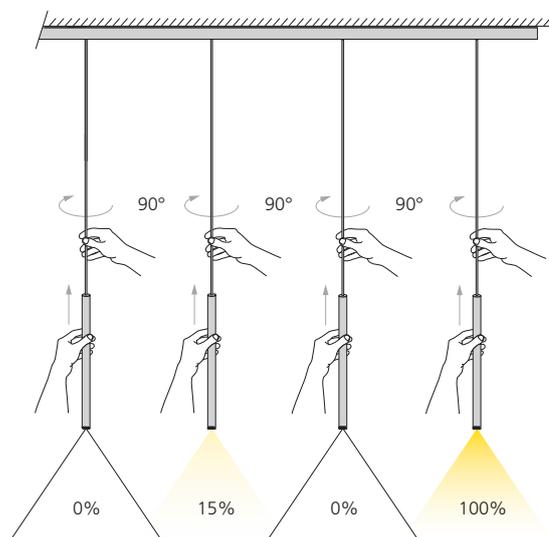


Axiales Drehen = Ein / Aus
von Pendel = zwei Helligkeitsstufen (100 % oder 15 %)



Schiene 140 cm



Schiene 90 cm



Schiene 60 cm

Komplettes System besteht aus folgenden Komponenten:

- 1x Schiene komplett (inkl. Betriebsgerät)
- 1x Montage-Set
- Leuchtenpendel oder Strahler
- Optional: Deckenrosetten-Set